

# E・E4型保安ガスメーター

ETG25MTU-M(W)・ETG4MTU-M(W)

もっと便利に。さらに機能的に。



Point 1

使いやすさに  
配慮したデザイン



復帰ボタンが大きくなり、押しやすく、復帰操作がしやすくなりました。

Point 2

作業効率の向上



端子台スペースを広くし、端子名を見やすくすることで、通信工事がスムーズに行えるようになりました。

Point 3

E型の高機能はそのままに  
「U-bus」も標準搭載

U-busは、高速な通信によって多くの情報を低コストで伝えることができます。

電力・ガスの自由化により多様化するお客様サービスに対応します。

ETG25MTU-M(W)・ETG4MTU-M(W)


## ランプが見やすくなりました

- クリスタルカットで光が拡散
- どこから見てもランプの点滅が分かりやすい



## 端子台スペースが広くなりました

- ケーブルの引き回しがしやすくなりました
- 端子名が見やすくなりました

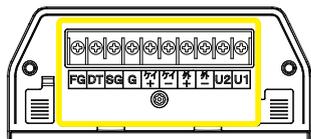

## 設定状態の文字が大きくなりました

- 設定文字を1.5倍に拡大し、文字が見やすくなりました



## 通信関連機能の高機能化が標準

- U-bus搭載
- NCUアタッチメント
- ピタッブッシュ



## 弁開操作手順書がメーターに取り付け可能になりました

- 「弁開操作手順書」はカンタンに取り付けできる形状(スマートエフ)になりました



## 標準仕様


名称	ETG25MTU-M ETG25MTU-MP ETG4MTU-M ETG4MTU-MP	ETG25MTU-W ETG25MTU-WP ETG4MTU-W ETG4MTU-WP
使用最大流量	ETG25 : 2.5m <sup>3</sup> /h、ETG4 : 4.0m <sup>3</sup> /h	
常用使用圧力	2.3~3.5kPa	
気密試験圧力	10kPa	
カウンター桁数	9999.999m <sup>3</sup>	
ガス入口	左入口	
口金ネジ	M36×2	
口金中心距離	90mm	130mm
質量	約1.6kg	
外形寸法	H148×W180×D111.5(mm)	
使用温度範囲	-30℃~+60℃	
表示	LCD表示及び一部LED(1灯)による点滅表示	
遮断機能	合計流量遮断、増加流量遮断、使用時間遮断、復帰安全確認中遮断、ガス警報器作動遮断、感震器作動遮断、外部1作動遮断、テスト遮断、圧力低下遮断、電池電圧低下遮断、検定有効期間満了遮断、自己診断遮断	
警告機能	流量式微小漏洩警告、圧力式微小漏洩警告、使用時間遮断予告、調整圧力異常警告、閉塞圧力異常警告、警報器電源プラグ抜け警告、遮断異常警告、電池電圧低下警告、検定有効期間満了警告	
通信機能(Nライン/U-bus)	自動検針、残量管理、セキュリティ情報、センターローディング、センター遮断、緊急遮断、センター開、自動切替通報、メーター情報電文、ロードサーベイ	
その他の機能	口火登録、メーター状態確認、スイッチ設定、自動設定の部分停止、圧力監視の部分停止、個別積算、指定日数センター遮断、使用量リミッタ警告・遮断、設定値移植機能、使用時間遮断予告2分前出力、外部2(外部1との切換式)	
色	全表面：ライトグレー	

パルス仕様(-MP/-WP)	《パルス単位》	1L/P、10L/P(標準仕様)、100L/P、1000L/P
	《出力方式》	半導体式(2線)
	《電氣的条件》	定格容量電圧：DC24V 定格容量電流：10mA ON抵抗：140Ω以下 絶縁抵抗：10MΩ以上(DC250V以下)
	《論理的條件》	パルス幅：150~250mS

## 当社オリジナル機能


### 設定値移植機能

他社製メーターからでも移植可能です。

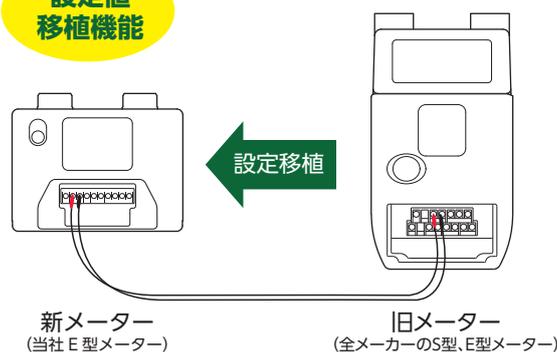

メーター交換時、ケーブル接続と簡単な操作で旧メーターの設定状態をコピーします。メーター交換直後の不要な迷惑遮断や配送漏れによるガス切れを防止します。

## 寸法図(mm) ETG25MTU-M・ETG4MTU-M

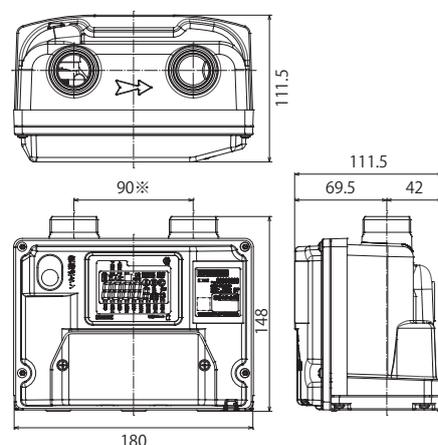

※ETG25MTU-W、ETG4MTU-Wは130mm

