

KDDI ガスプラットフォームサービス


LPガス事業者様向けのデータ収集、蓄積、見える化を実現する
IoTプラットフォームサービスです



NCU蓋開け状態

KDDI NCU
型式:GB-W6UXM1-50
Panasonic製

KDDI NCUの特徴

1  **NCU1台でガスメーター又は接点機器を複数接続**
メーターポートを3つ搭載（共通型5bit×2、Uバス×1）、（共通型5bit ⇔ 接点）


2  **東洋ガスメーター製 ガスメーターにアタッチメントでピッタリ装着** 

3  **スイッチ押下で、電波確認、カンタン開通**

4  **安心のKDDIネットワークを活用**

5  **全国のauの4G・LTEエリアにて設置可能**
※実際の設置は、NCU本体にて設置箇所にて電波測定可能

KDDI ガスプラットフォームサービス

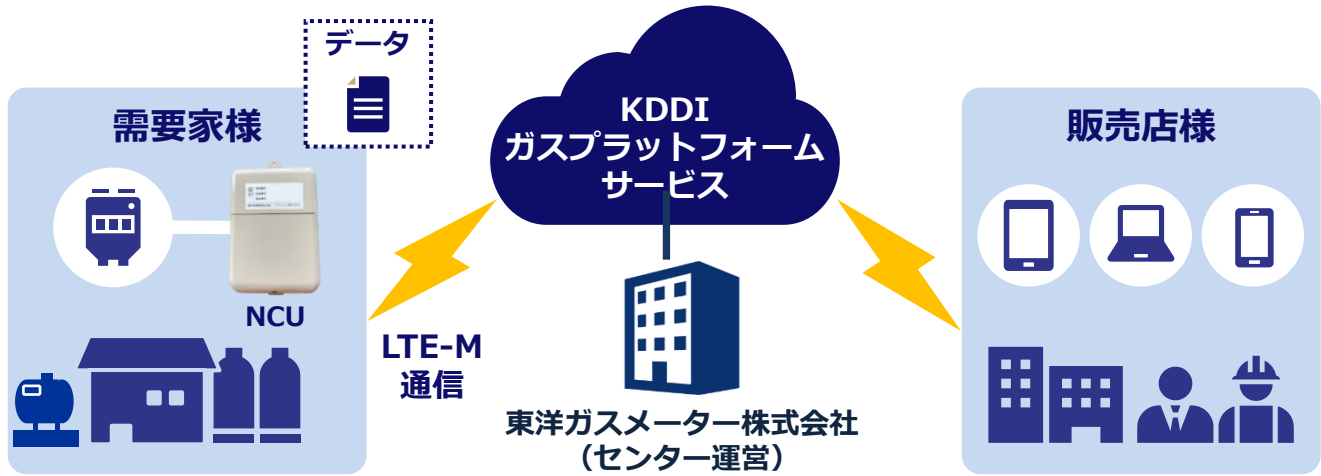

自動検針も料金案内もカンタン！

※構成の詳細は、東洋ガスメーターまたはKDDI営業担当までお問い合わせください。

KDDI NCUの仕様



型式	GB-W6UXM1-50
製造元	Panasonic
通信仕様	KDDI LTE Cat.M1 Band18
通信モジュール	シエラワイヤレス社製HL7800-M
接続端子数	5bit(Nライン)・接点切替：2ポート利用可 Uバス：1ポート利用可
使用温度	-20℃～60℃
電池	専用電池 (CR-AGBCT5FN) 耐用年数 (10年) ※電池入替可能
寸法	約110(W) × 約186(D) (※突起部含む) × 約42 (H)
単体重量	0.33 [kg/個] (5本電池パック組込時)

東洋ガスメーター営業担当までお問合せください



東洋ガスメーター営業担当