

docomo/KDDIから最適キャリアを自動選択

業界初

マルチキャリアNCU



IMS-GM01A



- LTE-cat.Mの特徴は電波干渉に強く、遠くまで届く
- 信頼性の高く広い、ドコモ網とKDDI網に対応
- 全国の基地局40万局をカバー！
- FOTA機能搭載
- LTE-cat.Mによる省電力通信に対応
- 無線モジュール/マイコンの省電力協調動作
- 電池だけで10年駆動

※通常の使用状態において製造後10年。設置環境や通信頻度により変動します。



- LTE-cat.M1の特徴は電波干渉に強く、遠くまで届く
- 信頼性の高く広いエリアカバー率のNTTドコモ網とKDDI網に対応
- 最適なキャリアを自動選択



- LTE-cat.M1による省電力通信(eDRx)に対応
- 電池だけで10年駆動
- ※通常の使用状態において製造後10年  
設置環境や通信頻度により変動



- 全国の基地局40万局をカバー
- ファームウェアの遠隔更新機能（Firmware Over The Air）を搭載
- 独自設計アンテナで高い受信感度

### 1つのSIMで 通信品質の高いキャリアを自動選択



ドコモ/KDDI  
共通SIM



ドコモ



KDDI

LED表示例  
(レベル5)




点灯  
点灯




点灯

## 製品名：マルチキャリアNCU

【前面】

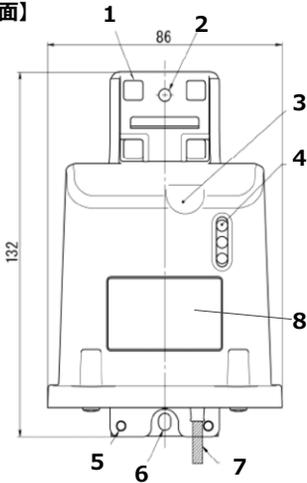

【側面】

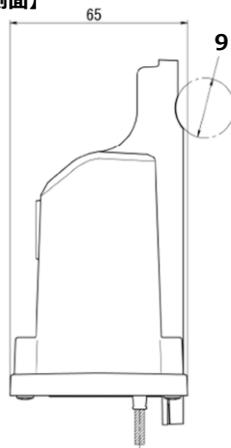

番号	名称
1	配管取付用孔（4か所）
2	壁固定用ネジ孔
3	リードスイッチ
4	LED表示部
5	封印線用孔
6	壁固定用ネジ孔
7	ガスメータ接続配線
8	銘板
9	ガス配管取付部（縦・横対応）

項目	仕様	備考
種別	LTE-Cat.M1 無線機 NTTドコモ/KDDI	
型式名	IMS-GM01A	
接続機器	ガスメータ Nライン/接点	切替式
使用温度範囲	温度-20~60℃ 湿度 20~90%（結露無きこと）	
電源	DC3V（リチウム電池4本）	
電池寿命	出荷後10年	通常の使用状態において
外形寸法	縦 132mm × 横 86mm × 奥行 65mm	
質量	255g	
付属品	設置説明書	

問合せ先：